

B-10 Matic



Işık anahtarları ile açılır



ayarlanabilir elektronik zamanlayıcı



Nem dedektörü



Stop-Start ip çekmeli mekanizma

Otomatik açılıp kapanan panjur mekanizma
B-15 ikiz nem versiyonu (2 hızlı)
Duvar, tavan ve pencereye monte edilebilme
(Kristal cam kitli aksesuar)

Motor

Yüksek teknolojlili CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
Isıl termik ile aşırı sıcaklık ve direnç anında devre kesme
230-240 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,

Fan Gövde ve Pervane

ABS Plastikten üretilmiş gövde ve pervane kanatları,
EN 60335-2-80 standartlarına uygun,
Düşük Ses Seviyesi

Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullandıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.


Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.

Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.

Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.

Garanti süresi 2 yıldır.

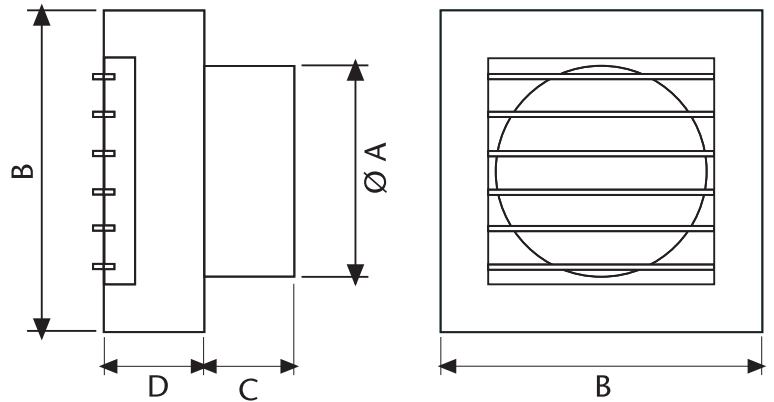

Kullanım Alanları

Banyolarda buharlı ve nemli havanın tahliyesinde,
Havanın kirlendiği yerlerde hava tahliyesi,
Evlerde koku ve dumanın atılması,

| | ØA | B | C | D |
|-------------|-----|-----|----|----|
| B-10 | 98 | 150 | 42 | 47 |
| B-12 | 118 | 180 | 45 | 56 |
| B-15 | 148 | 209 | 60 | 58 |

| MODEL | Volt (V) | r.p.m. | W | MAX. | | dB (A) | Ağırlık (kg) | Koli Adedi |
|---------------|----------------|--------|----|-------------------|---------------------|--------|--------------|------------|
| | | | | m ³ /h | mm H ₂ O | | | |
| B-10 M | 230 V ~ 50 Hz. | 2500 | 15 | 98 | 3 | 41 | 0,7 | 6 |
| B-12 M | 230 V ~ 50 Hz. | 2450 | 20 | 190 | 5 | 43 | 0,90 | 6 |
| B-15 M | 230 V ~ 50 Hz. | 2100 | 25 | 320 | 8 | 43 | 1,20 | 6 |

Ev ve Büro Tipi Fanlar