

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde ve pervane kanatları,
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı
yüksek direnç,
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları,
EN 60335-2-80 standartlarına uygun arka koruma kafesi,
Slim,compact tasarımla motor ve pervane ile emsallerinden % 50 daha
az yer kaplar,
Düşük Ses Seviyesi

Motor

Yüksek teknolojili CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi,
Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman
çalışma ömrü,
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°,*
230 V / 50 Hz. Monofaze Fan motoru,**
400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru
Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
IP 54 Koruma Sınıfı,(isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı)
Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol) kullanabilme ***

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** isteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

*** Sürücü kullanılacağı zaman çalışma aralığı için lütfen
bizimle irtibata geçiniz.

IP 55




Kullanım Alanları



Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
Evaporatör veya kondenserde ısı transferini hızlandırmak amacı ile,
Endüstriyel makineleri soğutma amaçlı.*

* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.





MODEL	Volt (V)	r.p.m.	W	MAX.		dB (A)
				m ³ /h	mm H ₂ O	
FM 30	230 V~50 Hz.	1450	120	2100	8	55
FM 35	230 V~50 Hz.	1420	155	3200	10	61
FM 40	230V~50 Hz.	1420	190	4500	12	62
FM 45	230V~50 Hz.	1410	250	5000	13	66
FM 50	230V~50 Hz.	1400	285	6900	15	70
FT 30	400 V~50 Hz.	1450	160	2100	8	55
FT 35	400 V~50 Hz.	1450	200	3300	10	62
FT 40	400V~50 Hz.	1420	230	4500	12	62
FT 45	400V~50 Hz.	1400	250	5000	14	66
FT 50	400V~50 Hz.	1400	310	6900	15	70

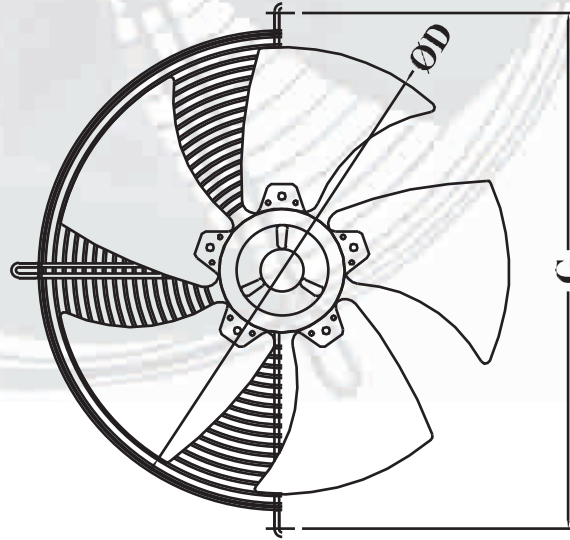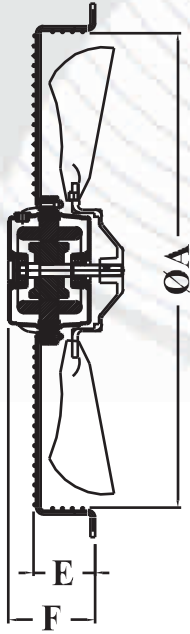

Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.

Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.

Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.

Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.


Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.

Garanti süresi 2 yıldır.

Dünder Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

	ØA	ØD	E	F	G	Koli Ölçüleri	Koli Adeti	Brüt kg
FM-FT 30	330	300	125	55	360	150 x 400 x 405	1	5,1
FM-FT 35	380	345	125	55	415	150 x 420 x 420	1	6,0
FM-FT 40	430	395	130	55	460	165 x 485 x 500	1	7,2
FM-FT 45	475	450	130	55	505	150 x 525 x 560	1	7,3
FM-FT 50	530	495	130	55	560	175 x 595 x 605	1	7,5

Ölçüler mm (milimetre) cinsindedir.



FM-FT Serisi Aksiyal Tıp Soğutmalı Sanayi Fanları
(Axial cooling Fans)

Performans Eğrileri / Performance Curves

Q= Hava debisi (m³/h)
Pa= Statik basınç (Pa ve mmH₂O)

